


反転形可

油受

型式	CAB-645	
寸法	600x450x310	
バーナー部分	都市ガス	LPG
接続配管	13mm	9.5mm
ガス消費量	6.5kw	5.8kw
炭参考発熱量	30.6Kw	炭参考容量 3.4Kg
本体参考重量		

炭の発熱量は1Kgあたり7,000Kcal(8.1Kw)から8,000(9.3Kw)です。炭の種類(普通の木炭、備長炭、高級備長炭等)によって巾があります。記載してある炭参考発熱量はC-600の火床に1Kgの炭を入れるとしてこの機種種の火床容量と比例計算したものです。入れる炭の量、炭の起こり加減等で実際の発熱量とは異なります。

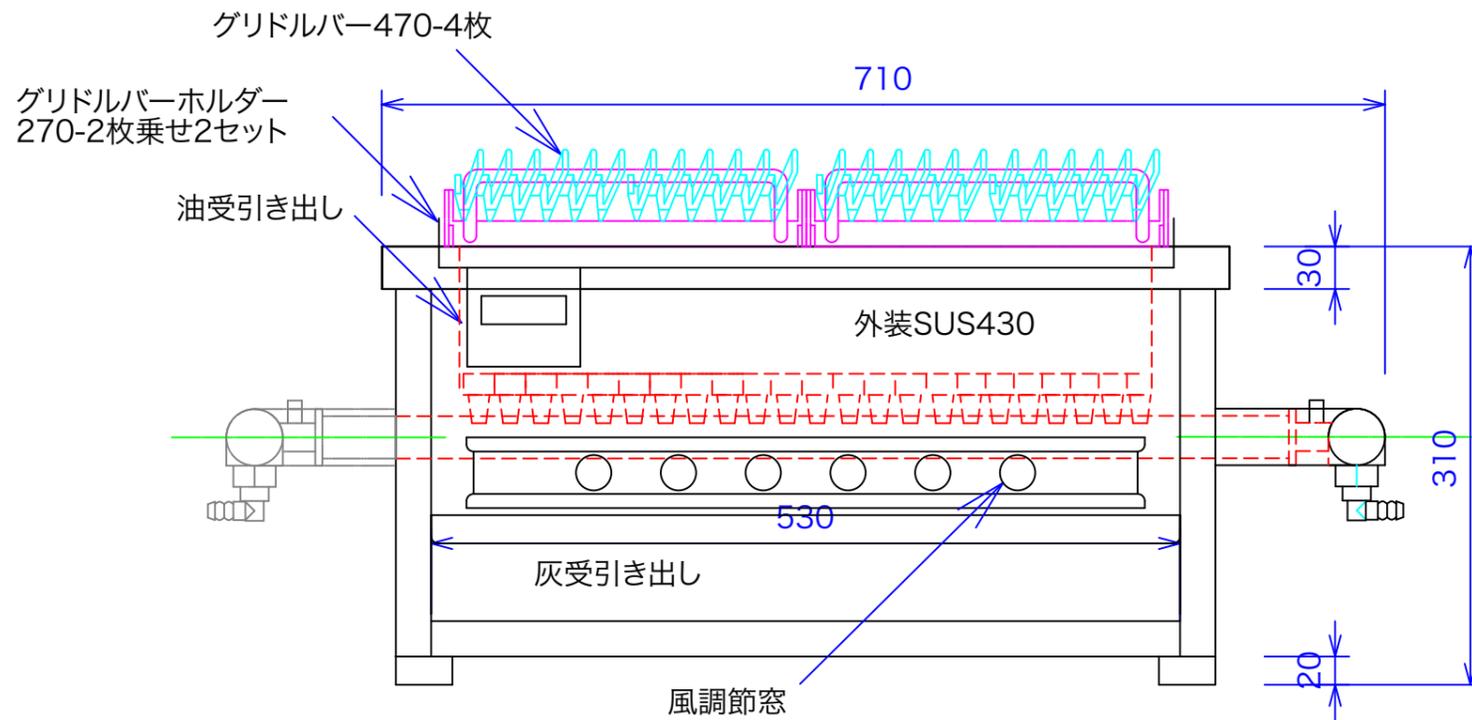

グリドルバー470-4枚


グリドルバーホルダー
270-2枚乗せ2セット

油受引き出し

外装SUS430

灰受引き出し

風調節窓

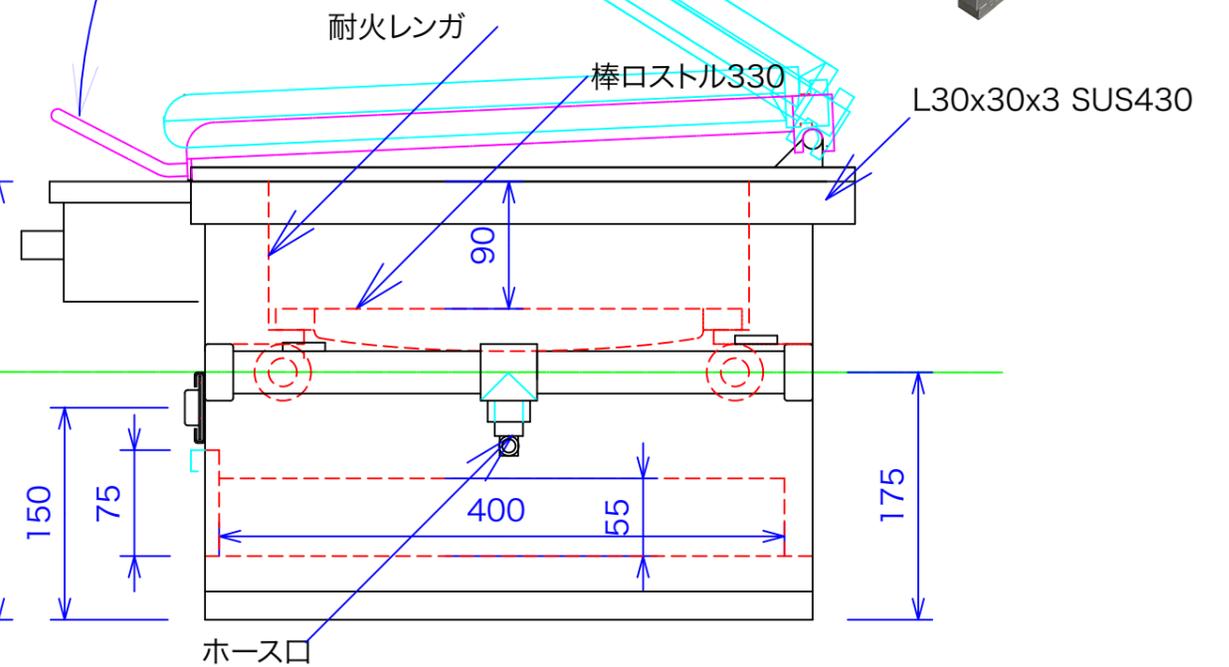

耐火レンガ

棒口ストル330

L30x30x3 SUS430

ホース口

図と製品に差異が生じる場合は製品が優先致します。

訂正	100907	設計	製図 nina	日付	020927	型番	CAB-645	品名	バーナー付きステーキ七輪	秋元ステンレス工業株式会社 〒116-0011 東京都荒川区西尾久8-40-6 TEL 03-3894-6091 FAX 03-3894-7744
		縮尺	1/5		図番					