


480棒ロストル

耐火レンガ

600



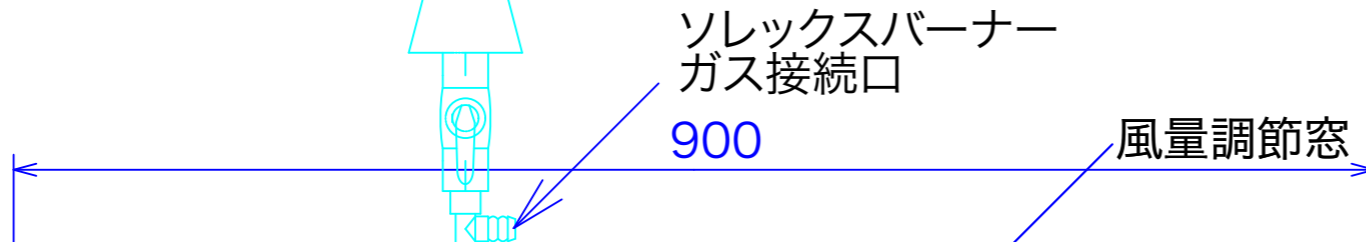


ソレックスバーナー
ガス接続口

900

风量調節窓

L40x40x3 SUS430

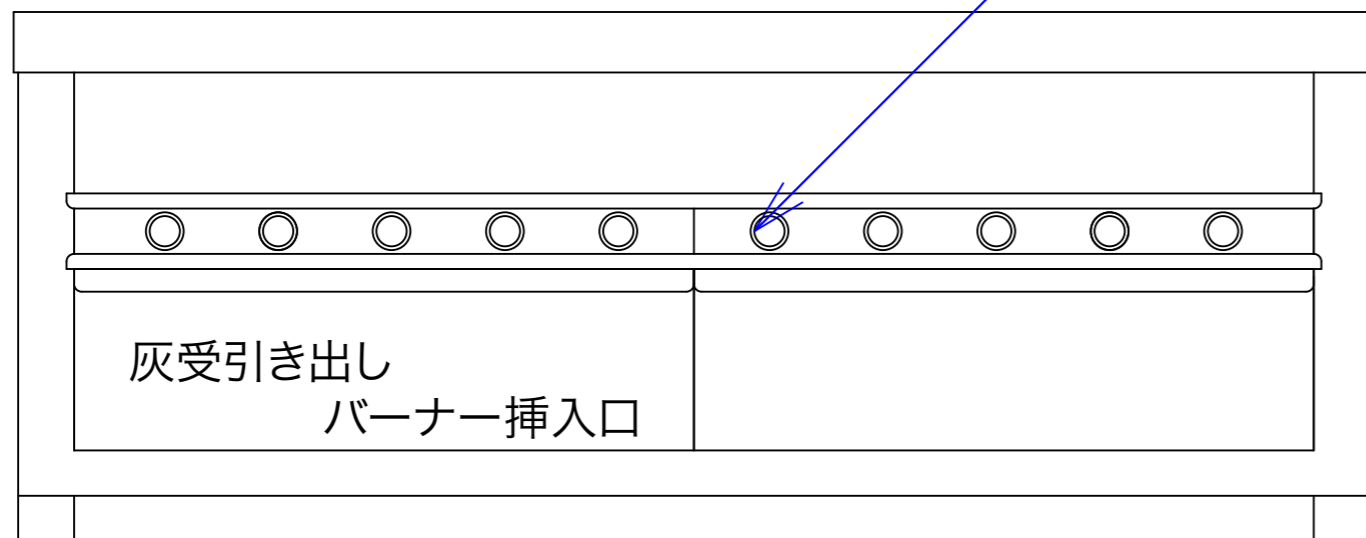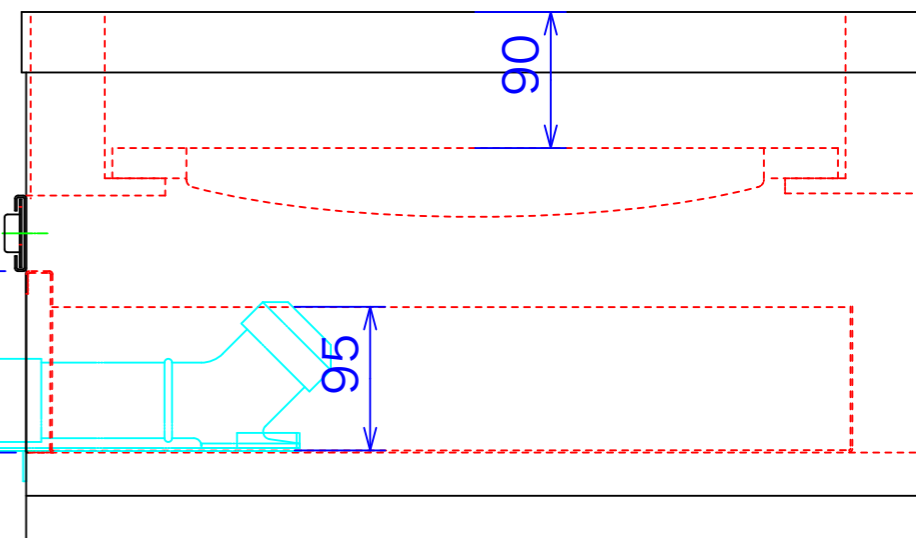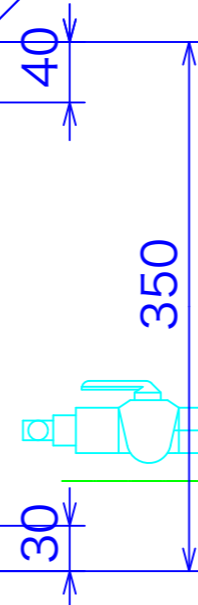

灰受引き出し
バーナー挿入口

型式	CFB-S-96		参考図
寸法	900x600x350		
バーナー部分	都市ガス	LPG	
接続配管	13mm	9.5mm	
ガス消費量	9.3Kw	9Kw	
炭参考発熱量	72Kw	炭参考容量 8Kg	
本体参考重量			

炭の発熱量は1Kgあたり7,000Kcal(8.1Kw)から8,000(9.3Kw)です。
炭の種類(普通の木炭、備長炭、高級備長炭等)によって巾があります。
記載してある炭参考発熱量はC-600の火床に1Kgの炭を入れるとして
この機種火床容量と比例計算したものです。
入れる炭の量、炭の起こり加減等で実際の発熱量とは異なります。

ソレックスバーナーは炭の火種をおこすためのものです。
灰受け引き出しと差し替えて使用します。

付属品
五分角鉄久2本

注:縮尺は用紙がA-3の時の縮尺です。

訂正	設計	製図 nina	日付 050822	型番	CFB-S-96	品名 ソレックスバーナー付 炭用焼物器	秋元ステルス工業株式会社 〒116-0011 東京都荒川区西尾久8-40-6 TEL 03-3894-6091 FAX 03-3894-7744
	縮尺	1/5		図番			